


Provincia di Bergamo
Comune di Nembro



committente	Comune di Nembro (BG)	codice progetto	24001
intervento	MESSA IN SICUREZZA SOLAI CENTRO SPORTIVO SALETTI Via Case Sparse Saletti - Nembro (BG)	fase di progettazione	ESE
oggetto	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA	scala	-

 C-SPIN [®] progettista incaricato ING. CRISTIANO ALGERI Albo Ingegneri di Bergamo n.3186		elaborato n°	C2
---	--	--------------	----

3					
2					
1					
0	GENNAIO 2024	EMISSIONE PER PROGETTO ESECUTIVO	F03	A00	A00
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	VALIDATO

C-SPIN Ingegneri Associati

via Zanica, 19K - 24050 Grassobbio (BG) - c/o King Kong Business Building
tel.035.225021 / www.c-spin.eu / ingegneria@c-spin.eu / ingegneria@pec.c-spin.eu
C.F. e P.IVA: IT03485840163 / SDI : KRRH6B9



STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
CENTRO SPORTIVO SALETTI
Via Case Sparse Saletti, Nembro (BG)

COMMITTENTE: Comune di Nembro


Data, 16/01/2024

IL TECNICO

Ing. Cristiano Algeri



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 1C.01.090.00 20.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. SOMMANO m²	38,50	13,220	508,97	396,17	77,837
2 1C.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arriciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni SOMMANO m²	38,50	20,300	781,55	517,44	66,207
3 1C.07.230.00 10	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro. SOMMANO m²	38,50	9,030	347,66	236,78	68,106
4 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa SOMMANO m²	38,50	2,350	90,48	54,29	60,000
5 1C.24.120.00 20.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola SOMMANO m²	38,50	3,880	149,38	95,48	63,918
6 1C.24.770.00 10.a	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (ca ... ima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere SOMMANO m²	655,00	0,620	406,10	320,95	79,032
7 1C.24.770.00 10.b	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (ca ... vento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc SOMMANO m²	63,21	0,780	49,30	39,19	79,487
8 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	1'300,00	3,470	4'511,00	0,00	
9 NP.001	CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO ANTISFONDELLAMENTO - AMBIENTI INTERNI. Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in aderenza certificata antisfondellamento a protezione di ... siva tinteggiatura con idropittura lavabile di colore bianco stesa in due mani a rullo e/a pennello compresa nel prezzo. SOMMANO m2	232,50	45,480	10'574,10	6'994,77	66,150
10 NP.002	CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO ANTISFONDELLAMENTO - AMBIENTI UMIDI. Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in aderenza certificata antisfondellamento a protezione di so ... mpermeabilizzante superficiale sulle lastre in cartongesso del sistema antisfondellamento nelle aree con ambienti umidi. SOMMANO m2	271,15	49,090	13'310,75	8'805,06	66,150
11 NP.003	Rimozione di corpi illuminanti, alimentatori, tubazioni a vista e relative scatole di derivazione, in qualsiasi condizione di posa, su impianti già in opera; accatastamento, abbass ... abattelli o piani di lavoro fino a 4m, ganci e tasselli e quanto necessario all'esecuzione secondo la regola dell'arte. SOMMANO a corpo	1,00	3'835,000	3'835,00	3'506,72	91,440
12 NP.004	Protezione dei pavimenti durante i lavori con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi. SOMMANO m2	655,00	1,670	1'093,85	770,07	70,400
	Parziale LAVORI A MISURA euro			35'658,14	21'736,92	60,959
	A R I P O R T A R E			35'658,14	21'736,92	

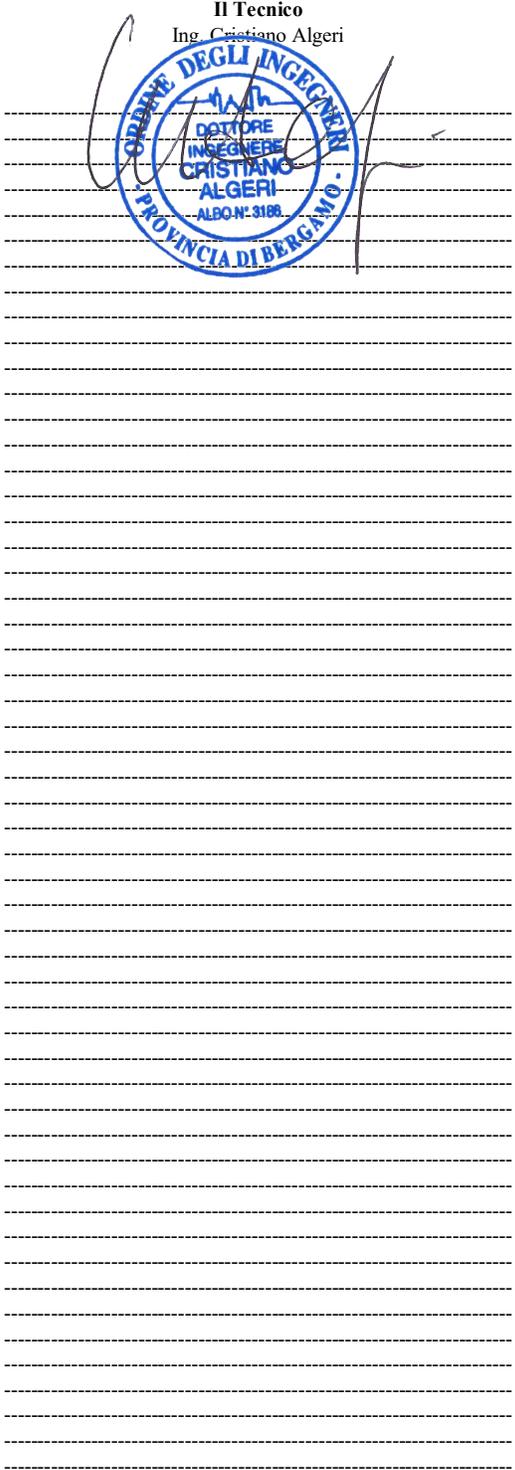Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %	
		TOTALE			
		RIPORTO			
M	<p style="text-align: center;"><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></p> <p>LAVORI A MISURA euro</p> <p>Data, 16/01/2024</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Ing. Cristiano Algeri</p> 	35'658,14	21'736,92	60,959	
		TOTALE euro	35'658,14	21'736,92	60,959
		A RIPORTARE			